


VEKA ALPHALINE 90 MD

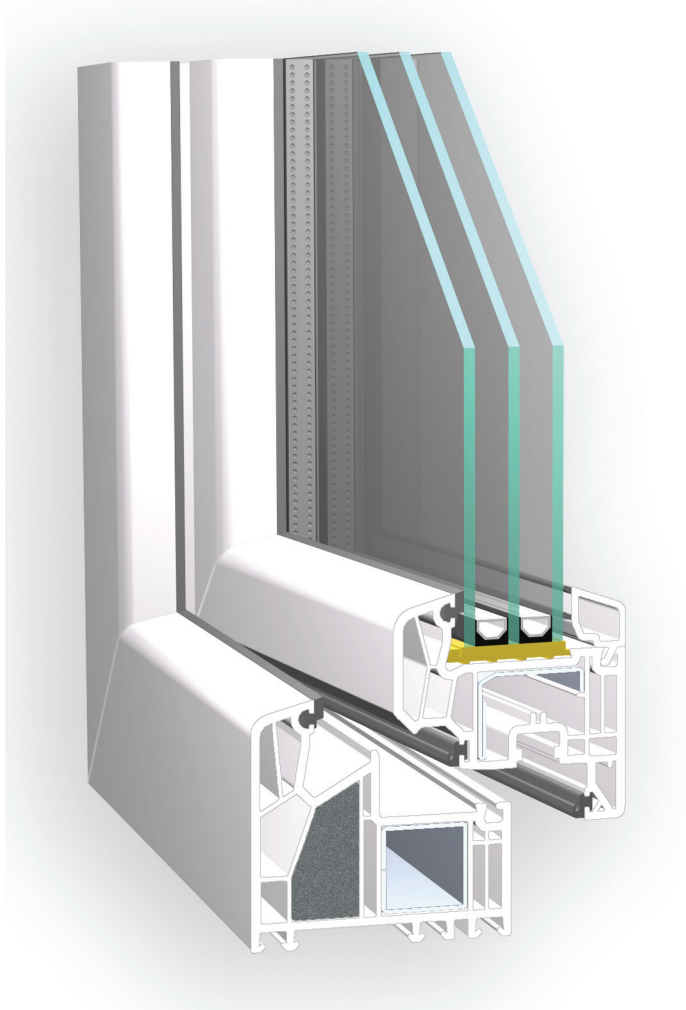

SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE

GLASSOLUTIONS
SAINT-GOBAIN

AGC

Koeficient prostupu tepla okna až: **$U_w = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Koeficient prostupu tepla profilu: **$U_f = 0,88 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**


Stavební hloubka profilu: **90 mm**

Pohledová výška (rám + křídlo): **118 mm**

Počet komor profilu: **6**

Německý profilový systém VEKA ALPHALINE 90 MD nabízí vynikající hodnoty tepelné izolace a ochrany.

Vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.

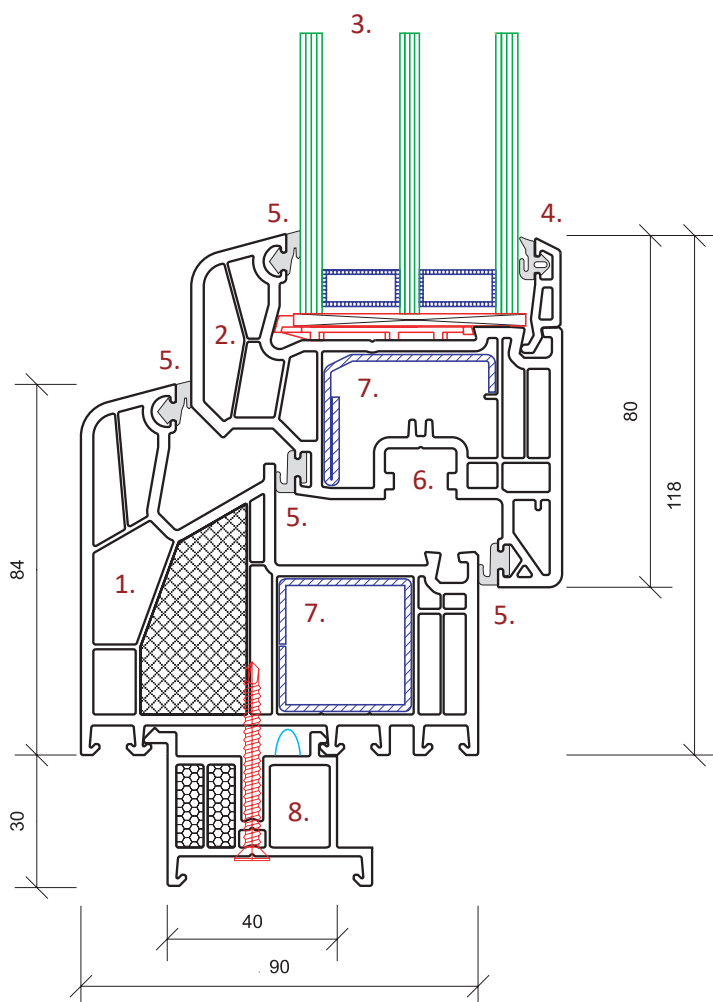

1. Šestikomorový profil rámu

Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm). Rám standardně doplněný o **neoporovou izolační vložku** zlepšující tepelné parametry profilu.

2. Šestikomorový profil křídla

Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).

3. Izolační trojsklo nebo dvojsklo

Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem. Hloubka zasklení 12 - 50 mm. **$U_g = 0,5 - 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$** .

4. Zasklívací lišta

Ve standardu nabízíme **hranatou zasklívací lištu** podtrhující elegantní hrany systému.

5. Trojitě EPDM těsnění

Celodorazové pryžové **těsnění černé barvy** zabráňuje úniku tepla a prostupu vlhkosti v celé ploše okna.

6. Celoodvodové kování SIEGENIA-AUBI

Bezpečnostní kování garantuje odolnost pro vloupání do **třídy odolnosti WK2**.


7. Pozinkovaná ocelová výztuha

Ocelové výztuhy umístěné po celém obvodu rámu i křídla zaručují dokonalou stabilitu.

8. Podkladový profil

Systémové řešení pro montáž parapetů s dvěma izolačními vložkami z neoporu.

Barevné provedení profilů

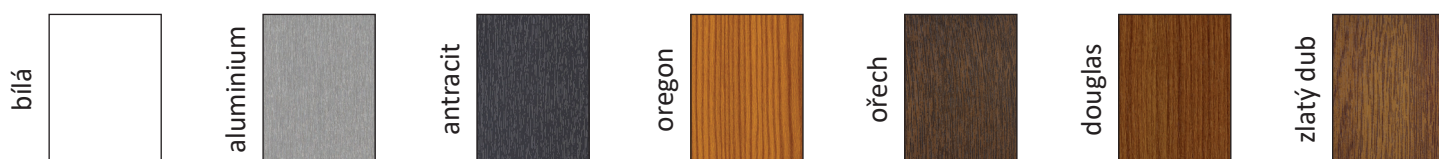

Profilový systém je nabízen v 6 standardně dodávaných barvách a dalších 49 barevných odstínech a imitacích dřeva. Jejich přesné zobrazení najdete ve vzornících VEKA u našich obchodních zástupců.

Náš prodejce: